


TRIXIE



Navodila za uporabo *TX9*

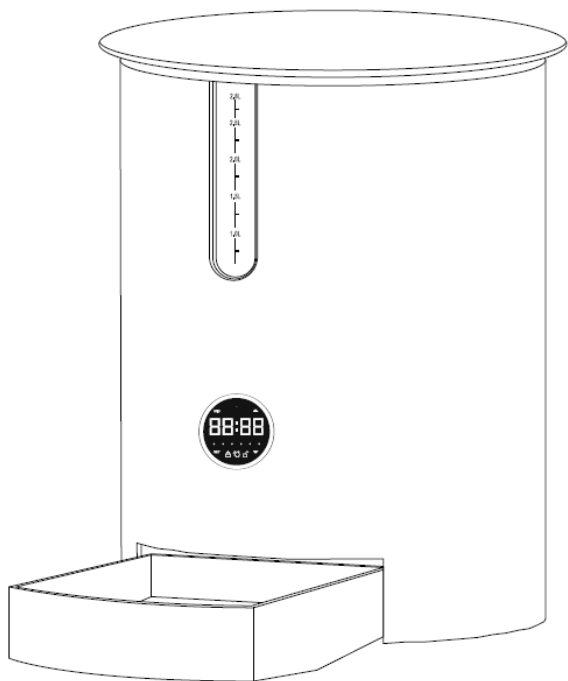

SI Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite navodila.

Opombe:

- Hranilnik je namenjen samo za suho hrano (premer 5–15 mm).
- Hranilnik vedno uporabljajte z nameščenim zbiralnikom za hrano in pokrovom.
- Hranilnik ni primeren za mladičke in mlade mačke, mlajše od 7 mesecev.
- Hranilnik postavite na ravna tla.
- Hranilnik je namenjen samo za notranjo uporabo.
- Svojemu ljubljencu ne pustite, da skače po hranilniku ali grizlja kabel. Po potrebi kabel zaščitite z dodatno zaščito.

Pred uporabo hranilnika:

Hranilnik preko kabla priključite na električno omrežje. Vključite glavno stikalo na dnu hranilnika. Hranilnik napolnite s suho hrano. S pokrovom pokrijte zbiralnik in ga zasukajte, da ga čvrsto zaprete. Zdaj odprite posodico tako, da pritisnete na njo in jo izvlečete.

Zaklep tipkovnice:

Pritisnite in za nekaj sekund držite oba gumba s puščico, da zaklene oz. odklenete tipkovnico. Če ni izbrana nobena nastavev, se ključavnica po nekaj sekundah samodejno vklopi.

Nastavev časa:

1. Pritisnite tipko SET. Pričela bo utripati ura. S puščicami nastavite uro in jo shranite z gumbom SET.
2. Zdaj pričnejo utripati minute. Nastavite minute in jih shranite z gumbom SET.

Nastavev časa hranjenja:

1. Zdaj pričnejo utripati ure in prva pika. Tako kot pri nastavljanju časa lahko zdaj nastavite čas prvega obroka in ga shranite z gumbom SET.
2. Zdaj se prikaže izbor porcij za prvo predhodno izbran obrok. S puščicami izberite velikost obroka (1 porcija = 12 ml) in jih shranite z gumbom SET.
3. Postopek ponovite za vseh šest obrokov (vsaka pika pomeni eno hranjenje). Če želite manj obrokov, po nastavitvi zadnje porcije za pribl. eno sekundo pritisnite gumb SET. Obroki so tako shranjeni.
4. Ko se zbiralnik skoraj sprazni, ne bo več podajal hrane. Napolnite zbiralnik in pričnite z ročnim hranjenjem. Samodejni hranilnik se bo nato vrnil na predhodno nastavljeni program.

Zvočni posnetek:

1. Če želite, da se bo pred hranjenjem predvajal vaš posnetek, pritisnite in držite gumb MIC.
2. Medtem ko utripa simbol zvona izgovorite svoje sporočilo v majhno luknjo na zaslonu. Po 10 sekundah se bo snemanje samodejno končalo, posnetek pa se bo shranil.
3. Če želite prej zaključiti snemanje, spustite gumb MIC.
4. Posnetek lahko poslušate s pritiskom na gumb MIC.
5. Če želite posnetek spremeniti, začnite znova s 1. korakom.

Ročno hranjenje:

Pritisnite in eno sekundo držite puščico navzgor. Hranilnik bo tako podal porcijo hrane, ne glede na nastavljen čas obroka.

Ponastavitev na prvotne nastavitve:

Pritisnite tipko SET. Pričela bo utripati ura. Če želite izbrisati vse izbrane nastavitve, pritisnite in nekaj sekund držite gumb MIC. Tako boste hranilnik ponastavili.

Navajanje:

Nekatere živali rabijo nekaj časa, da se navadijo na nov hranilnik.

Zato priporočamo naslednje:

- Hranilnik sprva še ne priključite na električno omrežje in ga postavite zraven obstoječe posode za hrano vašega psa oz. mačke.
- S hrano napolnite staro posodo in posodo hranilnika.
- Ko se vaš ljubljencek navadi na hranilnik, odstranite staro posodo. Da bi hranilnik žival hitreje privlačil, lahko v posodo hranilnika namestite tudi kakšen priboljšek.

Čiščenje:

Hranilnik izklopite in izključite iz električnega omrežja. Pred čiščenjem z glavne postaje (ni primerna za pomivalni stroj) odstranite posodo hranilnika (nežno jo dvignite in izvlecite), pokrov in zbiralnik za hrano (preprosto ga potegnite navzgor). Glavne postaje ne čistite z vodo, temveč jo samo obrišite z vlažno krpo. Zbiralnik in pokrov morata biti v celoti suha, preden zbiralnik znova napolnite s hrano.



Izjava ES o skladnosti

Mi, dobavitelj,
TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
Industriestr. 32
24963 Tarp
NEMČIJA

na lastno odgovornost izjavljamo, da:

IAN: 24340
Opis:
Hranilnik TX9



izpolnjuje zahteve naslednjih smernic in standardov:

Zahteva	Harmonizirani standardi
RoHS 2011/65 / EU	
EMC 2014 / 30 / EC	EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 55014-2 (Cat I)
LVD 2014 / 35 / EU	EN 60335-2-41 with EN 60335-1 & EMF EN 62233)
AfPS GS 2014:1 PAK	